




PROVINCIA di COSENZA

Settore Viabilità

Servizio Tecnico N. 5

Progetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI RICADENTI NELL'AREA INTERNA SILA – PRESILA DELLA PROVINCIA DI COSENZA - Annualità 2021/2022

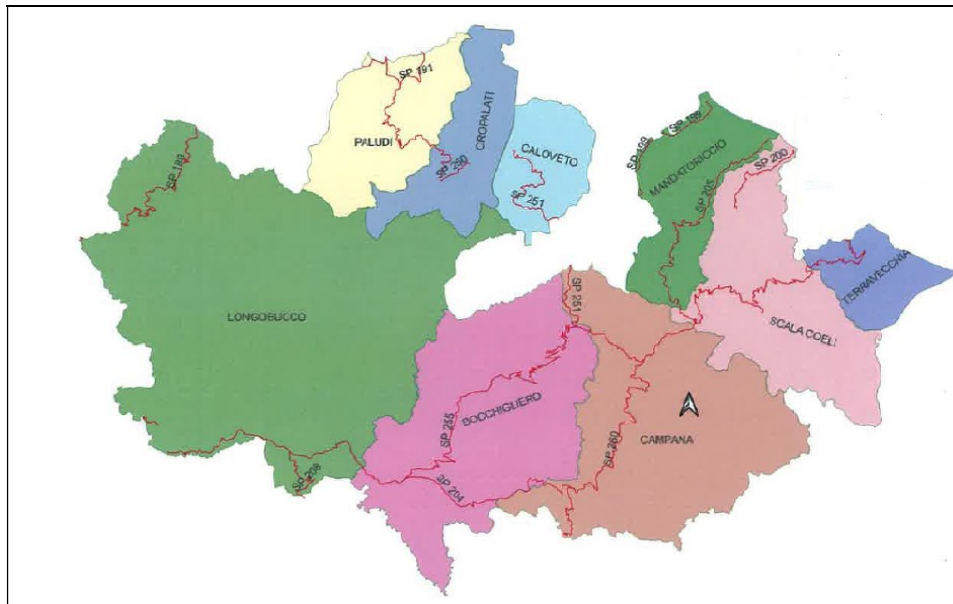

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 12 Ottobre 2021 di concerto con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la "Ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne" registrato alla Corte dei Conti il 7 novembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 6 dicembre 2021. – Annualità 2021/2026 - Codice dell'intervento: 00778.AI.KR

CODICE CIG: 9539083C4E ** CODICE CUP: F87H22002250005

PROGETTO ESECUTIVO

- 01 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- 02 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- 03 - QUADRO ECONOMICO
- 04 - ELENCO PREZZI UNITARI
- **05 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
- 06 – CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
- 07 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Cosenza li, 28 Novembre 2022

I PROGETTISTI :

*F.to Ing. Francesco SCAVELLI
*F.to Geom. Mario GIGLIOTTI

Il Responsabile del Procedimento

*F.to Geom. Andrea AZZARO

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 Comma 2, del D.lgs 39/93*

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		LAVORI				
1	22CL.PR.U.0510.280.a	ESPURGO DI MATERIALI SP 250 Paludi dal km. 15+00 - pulizia Canale 250.00 * ((1.00+0.40)/2) * 0.70	mc	122,50	237,29	29.068,03
2	22CL.PR.E.0310.10.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito sec SP 250 Paludi - Tratti saltuari 300.00 * 0.70 * 0.20	mc	42,00	119,21	5.006,82
3	22CL.PR.U.0510.80.a	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI SP 250 Paludi - tratti saltuari 100.00 * 7.00 * 5	Mq*cm	3500,000	1,79	6.265,00
4	22CL.PR.U.0520.180.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE PER STRATI DI COLLEGAMENTO SP 250 Paludi dal km.14+800 al km. 18+00	mc	120,00	212,88	25.545,60
5	22CL.PR.U.0520.190.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE SP 250 Paludi dal km.14+800 al km. 18+00 - tratti saltuari 3300.00 * 6.50 * 0.03	mc	643,50	264,35	170.109,23
6	22CL.PR.U.0550.510.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE SP 250 Paludi - tratto bitumato 3 * 3300.00	ml	9900,00	1,07	10.593,00
7	22CL.PR.U.0520.180.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE PER STRATI DI COLLEGAMENTO SS.PP. del Gruppo 25 e 26	mc	120,00	212,88	25.545,60
8	22CL.PR.U.0520.190.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE SS.PP. del Gruppo n. 25 e 26 1600.00 * 6.50 * 0.04	mc	416,00	264,35	109.969,60
9	22CL.PR.U.0550.510.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE SS.PP. Gruppo 25 e 26	ml	9860,00	1,07	10.550,20
10	1	Arrotondamento		1,0	3,97	3,97
		TOTALE LAVORI				392.657,05
		per lavorazioni a base d'asta				384.803,92
		per la sicurezza				7.853,13
		per il personale				25.756,23